

pure
medizinische versorgungseinheit








pure optik – sinnvolle details

Die med. Versorgungseinheit pure besteht aus einem schlanken, vertikalen Profil aus stranggepresstem Aluminium. Die Front bildet ein Holzpaneel, das mit allen gängigen Dekoren beschichtet werden kann. Als seitlicher Abschluss für das Holzpaneel kann zwischen schmalen Aluminium-Kanten und einer vertikalen Reling für Zubehörteile gewählt werden. Um noch mehr Eleganz und Ruhe in der Raumgestaltung zu schaffen, lassen sich die Wandlager für Patienten-Multimedia-Arme in der pure integrieren.

Durch die schlanke Form passt die pure perfekt zu den Leuchten Schyns S 120 und S 121 LED. Diese lassen sich entweder getrennt installieren oder mit der pure kombinieren. Durch die Kombination ergibt sich eine Asymmetrie, die der Wandgestaltung eine zusätzliche Spannung verleiht.



pure WW



pure F



pure RR



ganz nach belieben



Bei der med. Versorgungseinheit pure sind die elektrischen Elemente für Starkstrom und Schwachstrom seitlich eingebaut. Als Installationsmaterial kommt ein Standardsystem zum Einsatz, das flächenbündig in den Abdeckungen integriert ist. Die med. Gasentnahmestellen sind in der Frontplatte eingebaut. Als Dekor für diese können alle gängigen HPL-Schichtstoffe eingesetzt werden. So wird beispielsweise die Oberflächengestaltung im Patientenzimmer in der med. Versorgungseinheit fortgeführt – oder aber bewusste Akzente gesetzt.

Auch bei der seitlichen Einfassung der Frontplatte spielt die pure ihre Flexibilität aus: so unterstreichen die 2mm schmalen Aluminiumkanten die schlanke Form der med. Versorgungseinheit. Ebenfalls elegant und noch dazu praktisch sind die seitlichen Relings, die den direkten Blick von vorn auf die Steckdosen verhindern und als Befestigungsmöglichkeit für Zubehörteile wie Konsolen und Geräteschienen dienen.

en detail

Jedes Projekt hat eigene Anforderungen. Die Lösungen sind individuell. Unsere Planungs- und Fertigungskompetenz und der systematische Aufbau unserer Produkte ermöglichen uns, gezielt auf Ihre Wünsche einzugehen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die perfekte Ausführung.

Die Fertigung der medizinischen Versorgungseinheiten erfolgt unter Berücksichtigung aller einschlägigen Normen. Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 13485:2016 und EU-Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte zertifiziert.

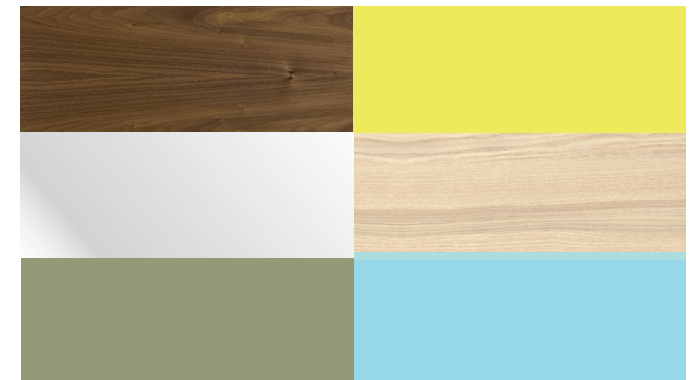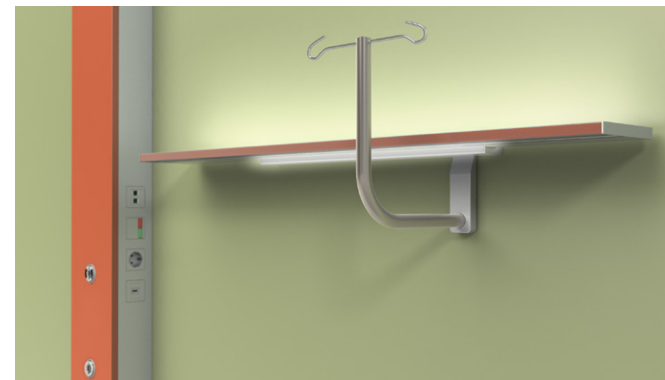




lichtqualität

Durch das geradlinige Äußere passt die pure optimal zu der Leuchte Schyns S 120 und zur LED-Leuchte Schyns S 121. Die Leuchte S 120 setzt für die Allgemeinbeleuchtung und das Leselicht auf energieeffiziente T5-Leuchtstofflampen. Die indirekte Allgemeinbeleuchtung verteilt ihr Licht gleichmäßig im Raum. Optional ist die S 120 mit stromsparender LED-Technik lieferbar, sowohl für die Allgemein- als auch die Lesebeleuchtung. Die direkte Leseleuchte kann horizontal stufenlos verschoben werden. So lässt sich die Position der Beleuchtung optimal an die Situation im Pflegezimmer anpassen; z.B. wenn für Linkshänder der Nachttisch einmal auf der anderen Bettseite stehen soll.


Die Leuchte S 121 nutzt konsequent die stromsparende LED-Technik, sowohl für die indirekte Allgemeinbeleuchtung als auch für die direkte Leseleuchte. Ihr Gehäuse ist besonders schlank und definiert Eleganz im Patientenzimmer praktisch neu. Mit der optionalen Lichtfarbtemperatursteuerung lässt sich zusätzlich die Helligkeit und die Lichtfarbe zwischen aktivierend kühl und beruhigend warm stufenlos einstellen, für optimales Funktionslicht oder angenehmes Emotionslicht. Eine zuschaltbare Automatik regelt dies auf Wunsch von allein und empfindet den natürlichen Farbverlauf des Tageslichts nach. Sachliches, helles Licht für Untersuchungen am Bett steht auf Knopfdruck zur Verfügung.

Beide Leuchten lassen sich von der med. Versorgungseinheit pure getrennt oder kombiniert montieren und verfügen auf der Unterseite über die Schyns Nut, in der sich Zubehörteile werkzeuglos einhängen lassen.


Die med. Versorgungseinheit ist die perfekte Lösung für den Einsatz von Multimedia-Terminals am Patientenbett. Die Einspeisung und die Wandbefestigung von TV-Auslegerarmen lassen sich schlüssig integrieren. Die pure stellt den Patienten in den Mittelpunkt und bietet ihm über das Terminal vielfältige Funktionen innerhalb seines Aktionsradius.

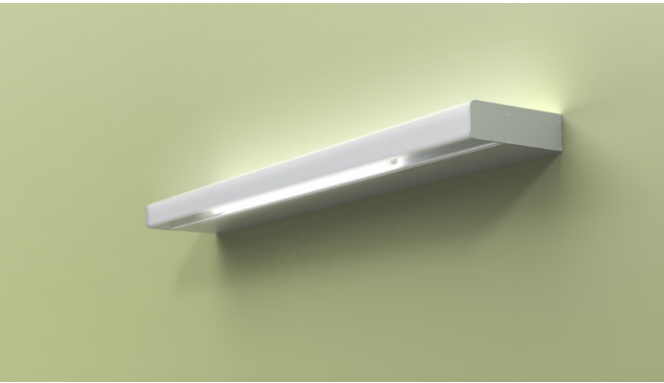


S 120 T5-Technologie

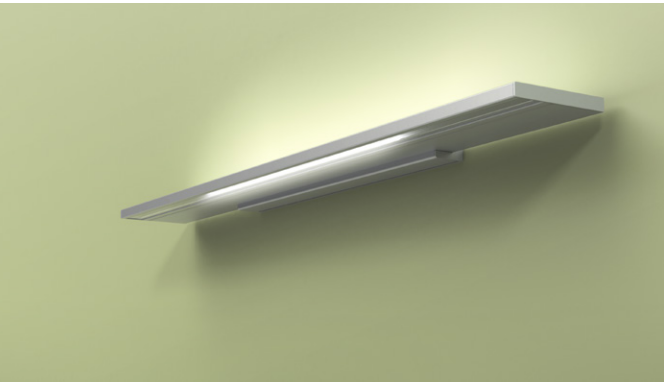

S 121 LED-Technologie mit Farbtemperatursteuerung

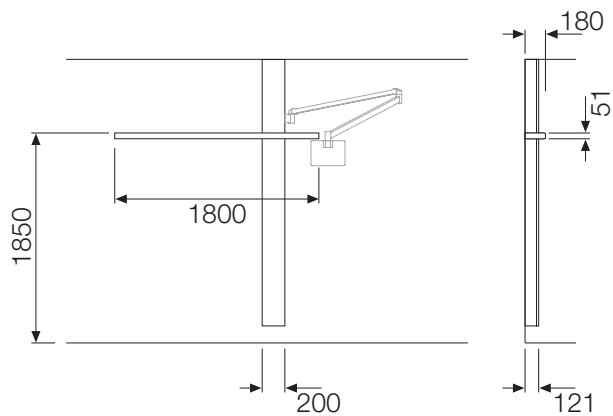


pure mit Schyns S 120

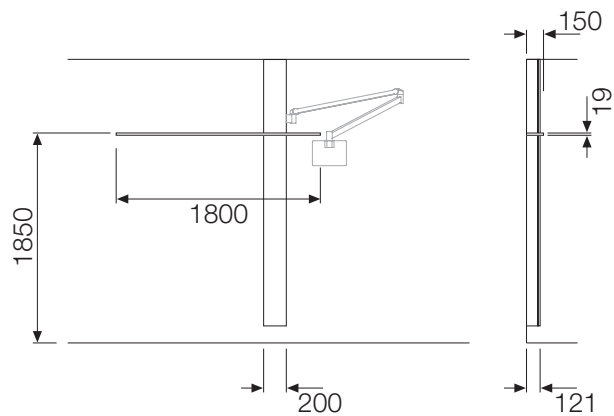

pure mit Schyns S 121


variantenreich

pure OF




ohne Frontplatte
(Verschluss Gaskanal
durch Alu-Deckel)

pure RR




Frontbreite 196 mm
2 Relings

pure F




Frontbreite 200 mm

pure WR




Frontbreite 196 mm
links: Winkel
rechts: Reling

pure WW



Frontbreite 196 mm
2 Winkel

pure RW



Frontbreite 196 mm
links: Reling
rechts: Winkel

